

# Lade Gittertrinn



## Leveres fra lager i mange størrelser

Trinn leveres ferdig varmforzinket fra lager som standard av gitterrist type GD2 med maskevidde (34x 38) og med ekstra sklisikker trappenese.

Vi kan også levere trinn med rister type GD4 med maskevidde (34 x 101), GDS rist med maskevidde (34 x 19) og samt med OS PSS offshorerist med undersveist rundstål og sagtannet bærestål.

GDS og OSP SS har kulestopp.

### Fordeler og bruksområder:


- Sklisikre
- Drenerer snø og is
- For innskruing mellom trevanger og stålvanger
- Vedlikeholdsfrie

Trinnbredde (B)	n-mål
240mm	120mm
270 mm	150mm
310mm	180mm

### Lagerførte dimensjoner:

Bredde	Dybde		
	240	270	310
700			
800			
900			
1000			
1100			
1200			

### Tegning av endestykke for innskruing

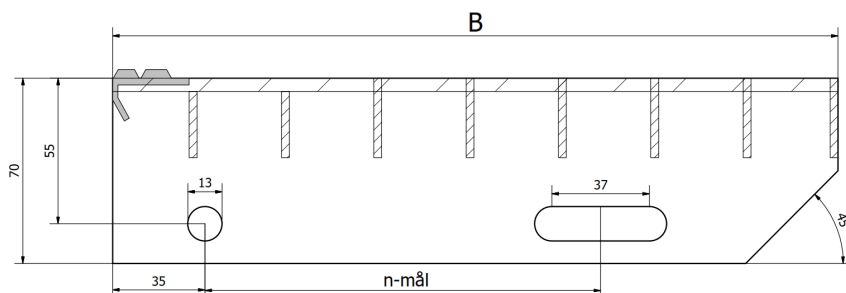

Leveres også med sparkekant i bakkant av trinnet. Vi kan også produsere trinn etter andre mål