



Baderampe



Tilretteleggingsforslag utarbeidet av:

Bergen og Omland Friluftsråd
Hellebakken 45
5039 Bergen

Tlf: 55 39 29 50

E-post: firmapost@bof.no

Ajour pr. juni 07

Kort omtale:

Badeprampe i galvanisert stål eller aluminium. Den lages i lengder på 6 meter. Hvis baderampa skal være tilgjengelig for manuell rullestol, må stigningen på rampa ikke overstige 1:20. For rullestol med assistent kan stigningen være maks 1:12. Terskler må ikke være høyere enn 2 cm. Høyde på håndlister må være 75 cm og 90 cm. Rampa må være mellom 90 og 100 cm bred.

Husk at adkomsten til rampa må være tilgjengelig (fast, jevnt underlag, ikke brattere enn 1:20 for manuell rullestol.)



Fundamenter klar til støping. Husk armering.



Rampe av stål er tung.



Rampen blir skrudd fast til fundamentet.

Kostnadsoverslag:

En rampe (6 meter) kommer på ca kr 15.000,-. I tillegg kommer fundamentering og tilretteleggingskostnader. Stålramper er mer robust enn aluminiumsramper. Erfaring med aluminiumsramper er at rekkverkene ryker i festene og må forsterkes.




Klar til støping.



Rampe av stål under arbeid.



Rampe av aluminium under arbeid.

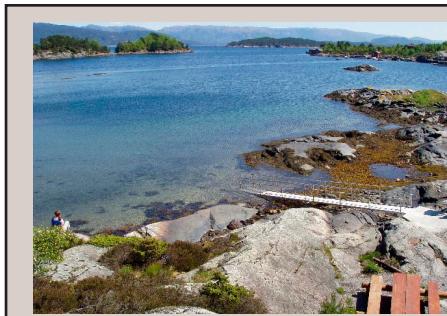

Ramper ferdig montert.

