



Grill-/bålgrue



Tilretteleggingsforslag utarbeidet av:

Ryfylke friluftsråd
Jåttåvågen 36
4020 STAVANGER

Tlf.: 51 81 79 80

E-post: aa@ryfri.no

Ajour pr: juni 07

Kort omtale:



Ildsted bygd av standard sementkum. Denne kles innvendig med to lag ildfast stein. Utvendig kles kummen med impregnert tre. Husk godkjenning av lokalt brannvesen.



Materialer / utførelse: Til selve ildstedet benyttes en standard sementkum. Denne kles innvendig med to lag ildfast stein (30 mm tykk). Mur fals for grillrist. Utvendig kles betongkummen med tre, f.eks. 2 x 6" impregnert furu. Disse festes med stålband i rustfritt stål. Utvendig kledning av tre kappes med 15-20 graders helning utover i topp. Grillristen, som bør være todelt, lages i rustfritt stål. Sitteplassene utføres i 2 x 6" impregnert furu. Sittehøyden bør være ca 450 mm over terrenget rundt ildstedet. Avstand mellom utvendig ildsted og sitteplasser bør ikke være mindre enn 700 mm.

Universell utforming: Dersom bålplassen skal være tilgjengelig for flest mulig, må adkomsten helt frem til ildstedet ha jevnt, fast underlag og det må ikke være for bratt.

Arbeidstegning:

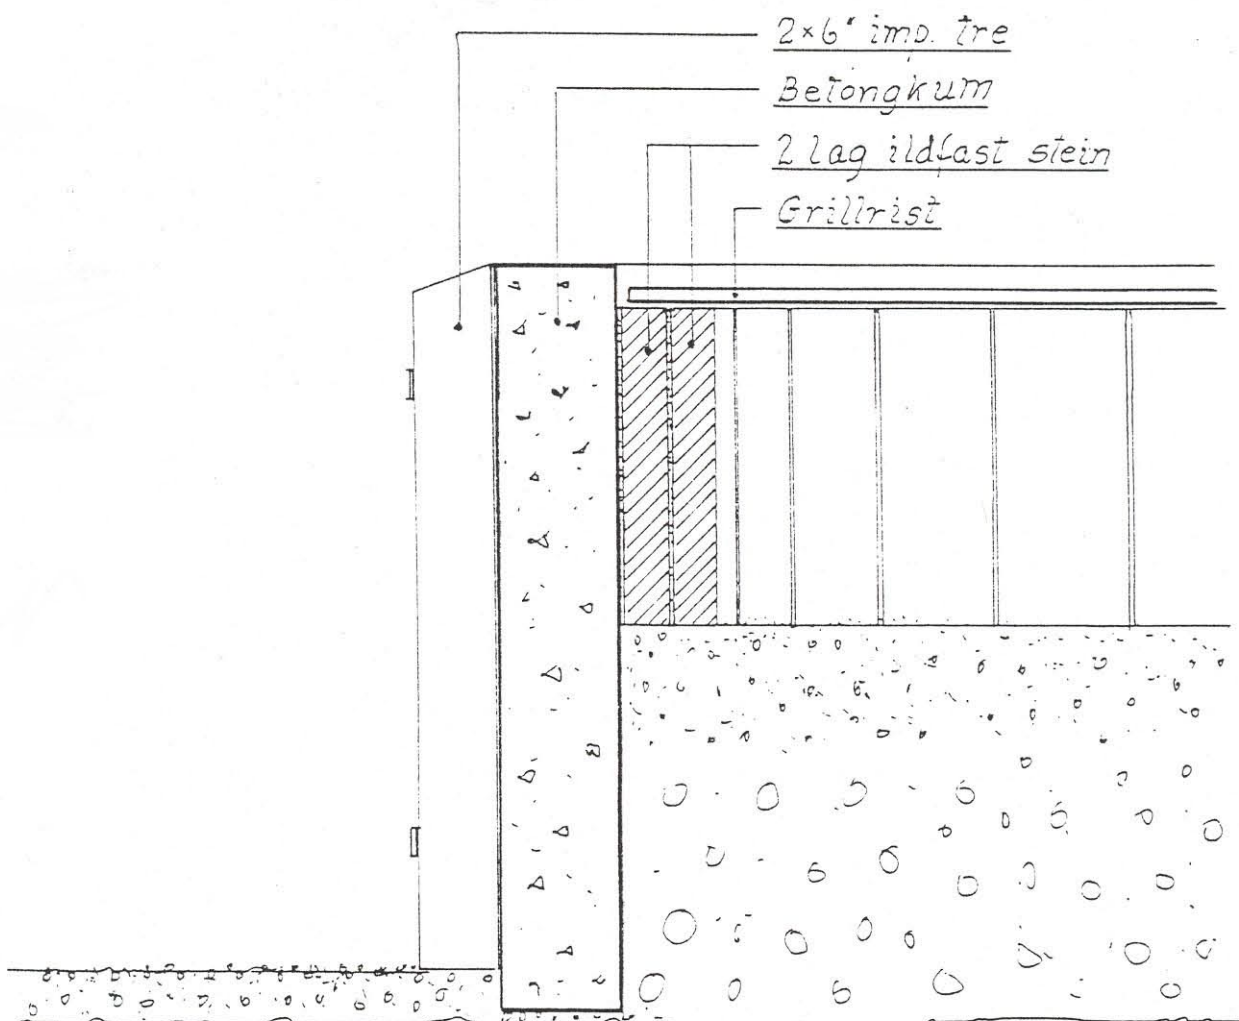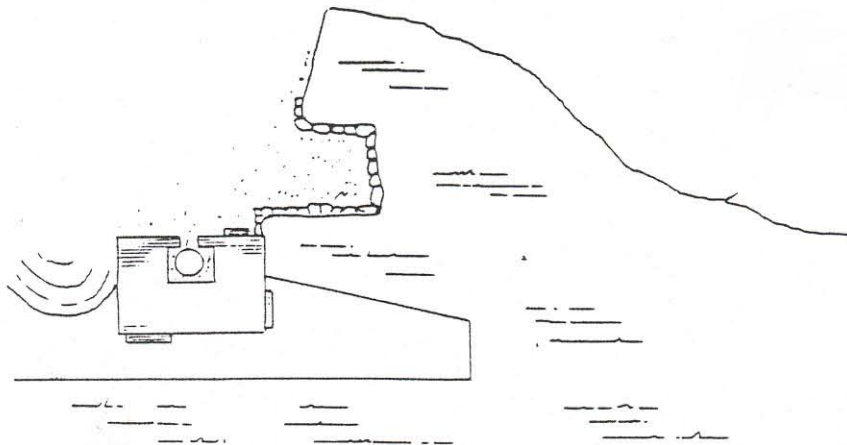

B-B

M= 1:5

Grill/bål plass nr. 2



Ryfylke Friluftsråd

Tel.: 51817980