




Terrengtrapp

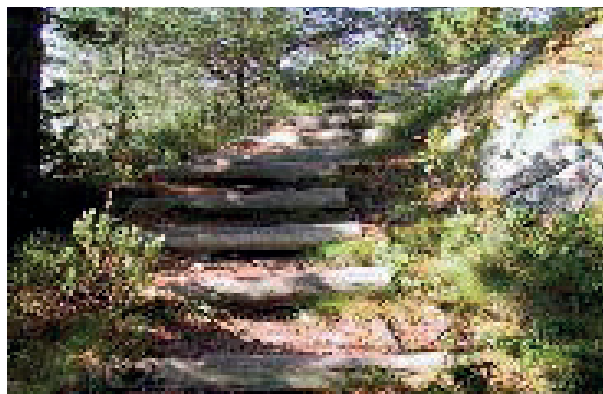

Tilretteleggingsforslag utarbeidet av:

Sunnmøre Friluftsråd

E-post: may@friluftsradet.no

Telefon 97 70 96 53

Ajour pr. juni 07

Kort omtale:

Terrengtrapp nyttast der stien er bratt og/eller slitasjen er stor. Til terrengtrapp nyttast halvkløyvde stokkar (trykkimpregnert materiale eller t.d. alfuru) på 70-80 cm. Stokkane vert festa saman med t.d. kabel. Kablar kan vere kasserte isolerte aluminiumskablar frå el-verket. Kabelen vert forankra på toppen og så festa trinn for trinn med spiker etc på undersida av stokkane. Det er viktig å fylle grus mellom stokkane og etterfylle når dette gruslaget vert slitt ned. Dette pga at stokkane åleine fort kan verte glatte. Ei god trapp har to opptrinn + eit inntrinn = 63cm.

Kostnads-overslag: Små kostnader. Vert som oftast nytta på stuttare delar av ein sti.