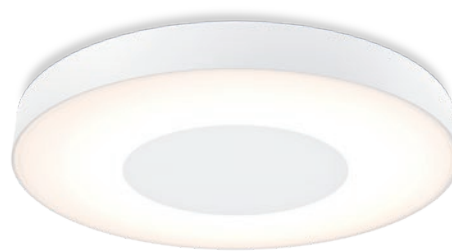


Plafond

CCL-01 & CCL-01-S

CCL-01 er en smart LED-plafond med tunable white og innebygd dimme-funksjon. Ekstern dimmer skal ikke brukes. Den kan grupperes trådløst og kontrolleres via appen, andre produkter fra Plejd eller en tilkoblet trykkbryter. Produktet kan også styres automatisk med innebygde tidsfunksjoner som astrour og ukesur. CCL-01 støtter tunable, som betyr justerbar fargetemperatur, og kan også settes til en fast temperatur eller dim-to-warm. CCL-01-S har bevegelsessensor med støtte for grunnlys og dagslyssensor.


2000
lm

IP44
IP20

2200-
4000 K


Lysdata

Lysfluks	2000 lm
Tunable white	2200-4000 K
Strålevinkel	120°
Dimming	0,1-100 %
Ra	93
SDCM	3
L70/B50	100,000 h. Ta 35 °C
Lyskilde	LED (kan ikke skiftes av brukere)

Tekniske data

IP-grad tak	IP44
IP-grad vegg	IP20
Beskyttelsesklasse	Klasse II
Slagfasthet	IK07
Beskyttelse	Overtemperatur beskyttelse
Driftsmiljø	Innendørs
Omgivelsestemperatur	-25 til +35 °C
Beregnet batteritid	Inntil 10 års gangreserve
Maksimalt strømforbruk	22 W
Energieffektivitetsklasse	F
Nettspenning	230 V~ 50 Hz
Effektfaktor (PF)	0,9
Standby-effekt	Psb, Pnet: 0,20 W
Maksimal bypass-strøm	16 A
Kabelvernsnitt	0,75-2,5 mm²
BREEAM*	Dekker kravet om flimmerfritt lys i Hea 01 Visuell komfort.


Radio

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Radiorekkevidde: Ca. 10 m
innendørs. Plejds meshteknikk
forlenger rekkevidden ved at alle
enheter kommuniserer via hverandre.


Artikkelliste

CCL-01-W	Hvit (RAL 9003)	EL 33 083 17
CCL-01-B	Svart (RAL 7016)	EL 33 083 18
CCL-01-S-W	Hvit (RAL 9003)	Sensor EL 33 083 19
CCL-01-S-B	Svart (RAL 7016)	Sensor EL 33 083 20




Armatur 1 Armatur 2

OBS! Ikke koble inngang 1 mellom flere produkter. Kontroll og tilkobling av flere armaturer i en gruppe gjøres trådløst i appen.

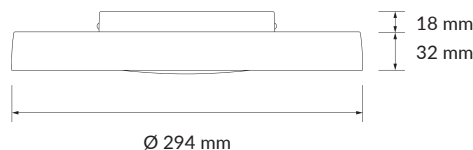

1. Hull for skruemontering, 52-80 mm (for eksempel med takboks).
2. Hull for skruemontering, 60 mm (for eksempel med veggbox).
3. To M4-skruer er inkludert for bruk med takboks.
4. Tilkoblingsklemme N L.
5. Kabelgjennomføringer.
6. Strekkavlaster for tilkobling med fleksibel kabel.



CCL-01-S

Bevegelsessensor**

Rekkevidde (PIR-sensor)

Rekkevidde (HF-sensor)

Dagslyssensor

Radio

PIR-sensor (Infrarød sensor)
HF-sensor (Dopplerradar)

Montert på 2,5 m: 5 m deteksjonsradius (opptil 10 m tangentiell bevegelse).

Montert på 3 m: 6 m deteksjonsradius (opptil 11 m tangentiell bevegelse).

(I henhold til IEC 63180)

Justerbar opptil 10 m (små bevegelser).

Aktiver kun i svakt lys.

5,8 GHz radar

**Sensorene jobber sammen for forbedret bevegelsesdeteksjon.

