



## Dokumentförstörare/ balpress Kombinations- modell 14.87

Ett användbart komplement till den stora dokumentförstöraren: det strimlade materialet pressas automatiskt ihop till kompakta balar

# Kombinationsmodell - dokumentförstörare/balpress 14.87



Kraftig, kugghjuldriven elektrisk motor (4,0 kW) med stabil drift och värmskydd vid överbelastning

Slitstarka, hållbara skärvalsar av höggradigt stål för optimal skärning

440 mm inmatningsbredd; lämplig för alla standarddatorformat

## Professionell lösning

- Dokumentförstörare och balpress arbetar tillsammans
- Elektronisk övervakning av nivån i sammanpressningskammaren
- Komprimeringsstöterna utlöses automatiskt
- Inmatning kan fortsätta medan balpressen komprimerar material
- Visuell signal för färdigställd bal och samtidigt stopp för skärprocessen

## Enkel hantering

- Balen stöts ut via knapptryckning
- Två band gör balen stabil
- Alternativt stöts balen ut i platsäck, för ren, dammfri transport och väderbeständig förpackning

## Säkerhetsutrustning som standard

- Låsbar huvudströmbrytare
- Säkerhetsbrytare på transportluckan mellan dokumentförstörare och balpress så att maskinen kan stängas av när luckan öppnas
- Överbelastningsskydd i transportområdet mellan dokumentförstörare/balpress
- Säkerhetsbrytare på balpressens matningslucka
- Spärrlås vid balpressens utstötningslucka
- Säkerhetsbrytare för att stoppa maskinen om balpress saknas eller rubbats ur sitt läge
- Motorskyddsanordning med termosensor

## Extra tillbehör

- Matarbordet kan utökas på båda sidor för bekväm och snabb påfyllning av stora mängder material
- Nödstopp för matarbordet kan skruvas på.  
Den här uppfinningen från Martin Yale ger en maximal driftssäkerhet som ligger utöver alla aktuella säkerhetsföreskrifter

## Användbart tillägg: Industridammsugare


- Standarddesign innebär att industridammsugare kan anslutas
- Tydlig förbättring av luftens kvalitet och arbetsförhållandena
- Utrymmessnål, mobil placering bredvid dokumentförstöraren



## Praktisk bonus

- Separat öppning för sammanpressning av kartonger



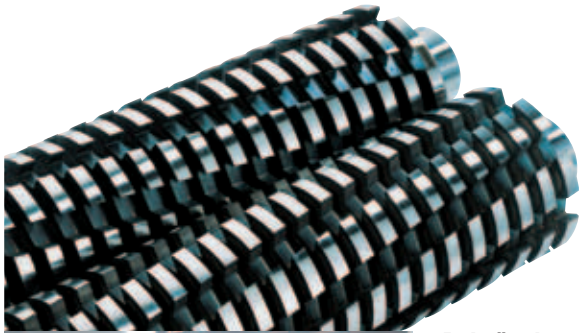

# Dokumentförstörare/ balpress Kombinationsmodell 14.87



## Bekväm hantering

- Tydligt och robust vred för Av/På och backfunktion
- Låsbar huvudströmbrytare för att förhindra obehörig användning
- Optisk indikation för status



## Problemfri drift

- Alla systemfunktioner styrs av mikroprocessor
- Automatisk back och omstart vid överbelastning



## Unik inmatningsmetod

- Integrerat transportband flyttar papperet till skärknivarna
- Matningskolvar framför strimlingsmekanismen klarar både släta och skrynkliga papper
- Skärmekanism med enkel åtkomst för underhåll



## Omfattande säkerhetsfunktioner

- Övergripande säkerhetssystem för alla funktioner för att skydda operatör och maskin



## Leverans

- Packas i trälår
- Mått (L x B x H) Dokumentförstörare  
1 450 x 1 150 x 1 080 mm  
Balpress  
2 260 x 980 x 940 mm
- Transportvikt  
Dokumentförstörare 449 kg  
Balpress 620 kg

## Kombinationsmodell - dokumentförstörare/balpress 14.87

| Säkerhetsklass                   | DIN 66399 | P-3   | P-2     | P-1     |
|----------------------------------|-----------|---|---------|---------|
| Strimlornas storlek              | mm        | 6 x 50  | 5,8     | 11,8    |
| Strimlingskapacitet <sup>1</sup> | ark       | 120-130   | 120-140 | 200-210 |
| Strimlingskapacitet <sup>2</sup> | kg/h      | 300   | 240     | 260     |
| Skärhastighet                    | m/s cirka | 0,30  | 0,28    | 0,28    |
| Arbetsbredd                      | mm cirka  | 440   | 440     | 440     |
| Presskraft                       | kN cirka  | 80  |         |         |
| Balens vikt <sup>3</sup>         | kg        | 60-80   |         |         |
| Ljudnivå                         | db (A)    | 68  |         |         |
| Spänning                         | Volt      | 400 / 3ph   |         |         |
| Motorstyrka                      | kW        | 8 (4 kW Dokumentförstörare + 4 kW balpress)                       |         |         |
| Mått (L x B x H)                 | mm        | 2 680 (3 270 med öppen lucka för utstötning av bal) x 800 x 1 640 |         |         |
| Vikt                             | kg        | Dokumentförstörare 364 / balpress 550                             |         |         |

<sup>1</sup> beräknad på 70 g/m<sup>2</sup> A4-papper Arkkapacitet varierar beroende på papperets kvalitet, vikt, fiberriktning och på strömförsörjningen. Kapaciteten kan vara lägre om spänningen ligger under nominellt värde..


<sup>2</sup> beroende på matning, material och strömförsörjning, med skärknivar i perfekt skick

<sup>3</sup> beroende på material och skärbredd

## Installationsanvisningar

### intimus 14.87 Kombinationsmodell - dokumentförstörare/balpress

Skala 1:40

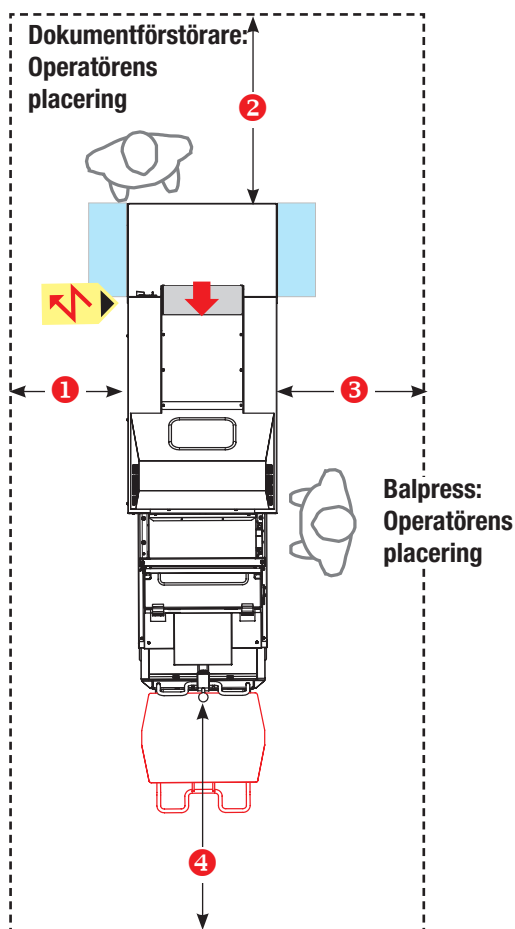

| Mått  | mm    |
|---|-------|
| ① Längd                                       | 2 677 |
| ② Längd med öppen lucka för utstötning av bal | 3 270 |
| ③ Höjd  | 1 636 |
| ④ Inmatningshöjd eller bordshöjd              | 1 200 |
| ⑤ Bredd                                       | 800   |
| med utökat matarbord                          | 1.200 |

| Utrymmesbehov/avstånd | mm           |
|-----------------------|--------------|
| ① min. 600            | ③ min. 800   |
| ② min. 1 000          | ④ min. 1 200 |

#### Reglagens placering



#### Elanslutning 3-fas

- Elkabel = 4,15 m
- 400-415 V / 50 Hz via Cekon CEE 32 A-kontakt, 5-polig
- ...annan spänning på begäran

#### Säkringskrav hos användaren

- Miniöverspanningsskydd med utlösningssbeteckning C
- eller säkringstyp gL/gG, koordinationsstyp 1 enligt IEC / EN 60947-4-1

400-415 V / 50 Hz = 25 A trög propp  
220-230 V / 50-60 Hz = 35 A trög propp  
200 V / 50-60 Hz = 35 A trög propp

