



Bålplass



Bålplass Byfjellene i Bergen

Tilretteleggingsforslag utarbeidet av:

Bergen og Omland Friluftsråd
Hellebakken 45
5039 Bergen

Tlf: 55 39 29 50
E-post: firmapost@bof.no

Ajour pr. juni 07



Bålplass Melsvatnet

Tilretteleggingsforslag utarbeidet av:

Jæren Friluftsråd
Nikkelvn. 4
4313 Sandnes

Tlf: 51 66 71 70
E-post: post@jarenfri.no

Ajour pr. juni 07


Kort omtale:

Det lages en gruslagt flate med god drenering mellom bålplass og benker. Bålet avgrenses med mindre, avrundede steiner. Til benker brukes større avrundede steiner. Husk godkjenning av lokalt brannvesen.


Universell utforming:

Dersom bålplassen skal være tilgjengelig for flest mulig, må adkomsten helt frem til ildstedet ha jevnt, fast underlag, og det må ikke være for bratt. Det må også være en åpning mellom steinene ett sted på minst 1,8 meter.

PLAN

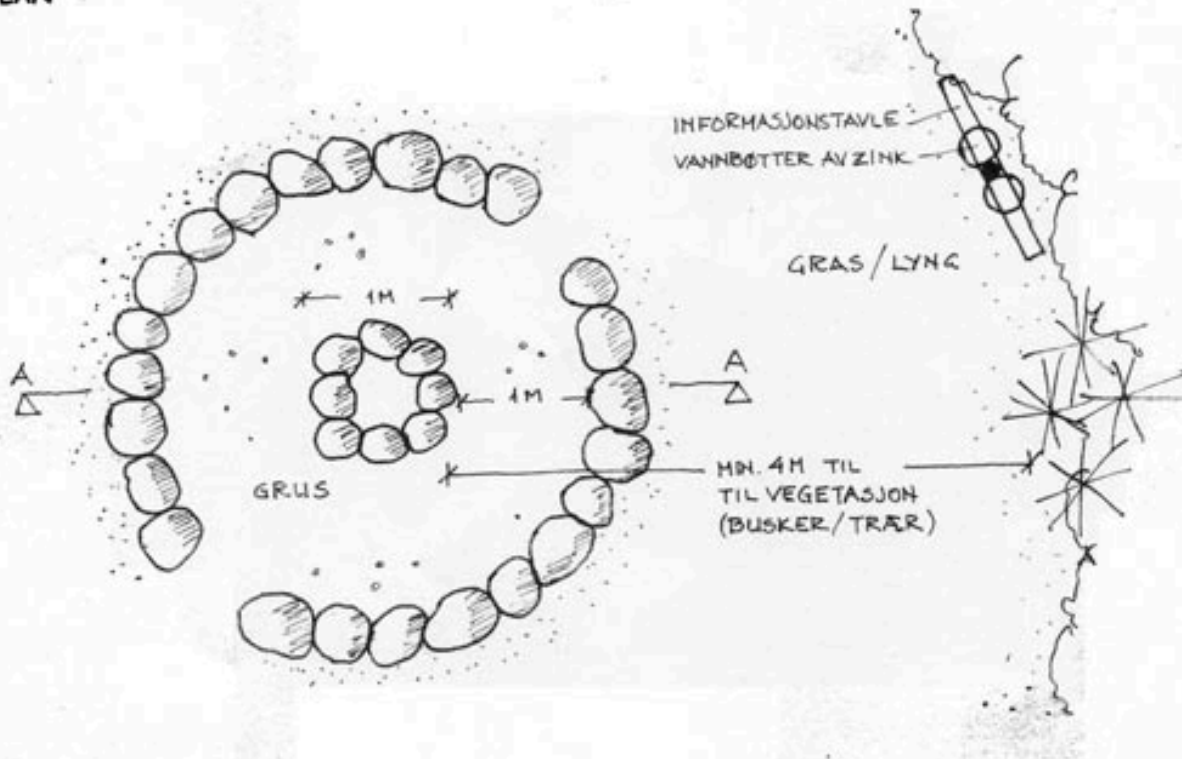

SNITT A-A

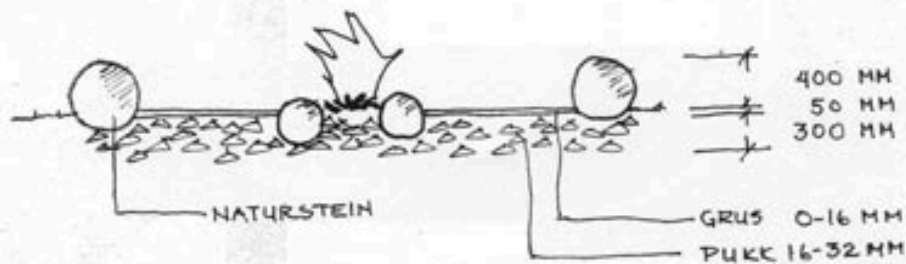

OPPARBEIDELSE

- 1) Gruslagt flate og god drenering mellom bålplace og benker.
- 2) Minsteavstand fra bål til benk; 1m og fra bål til vegetasjon; 4 m.
- 3) Benker av naturlig avrundet naturstein (rundkamp).
- 4) Ildstedet avgrenses av naturlig avrundet stein (rundkamp).
- 5) Plassering og sammenkobling av benkene tilpasses omgivelsene.
- 6) Informasjonstavle med regelverk angående bruk av åpen ild samt slukkeutstyr. monteres ved bålplassen. Se eget vedlegg



BERGEN KOMMUNE BYFJELLSSTANDARD

Mål: 1:50

Tegn.nr:

Utarbeidet:

FAST BÅLPLASS ALT.2


Dato: 8/4-02

12


5108




PLAN

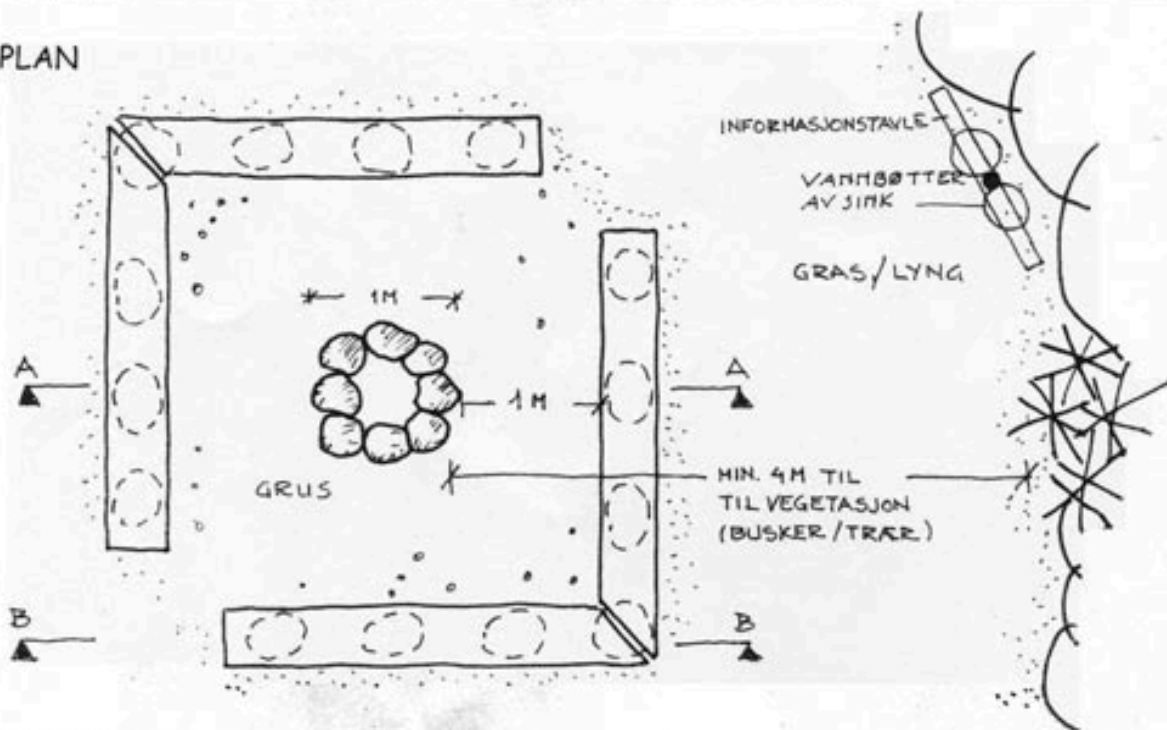

SNITT A-A

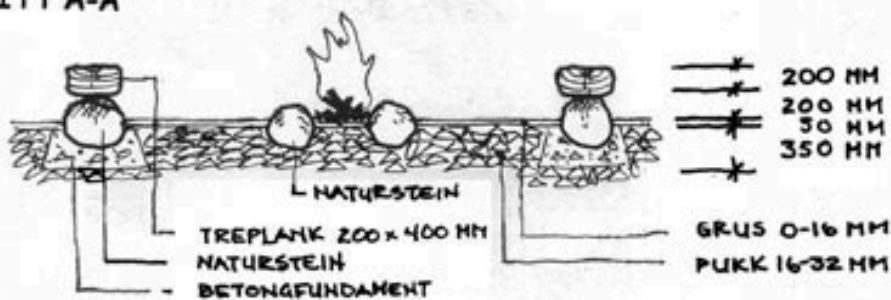

SNITT B-B

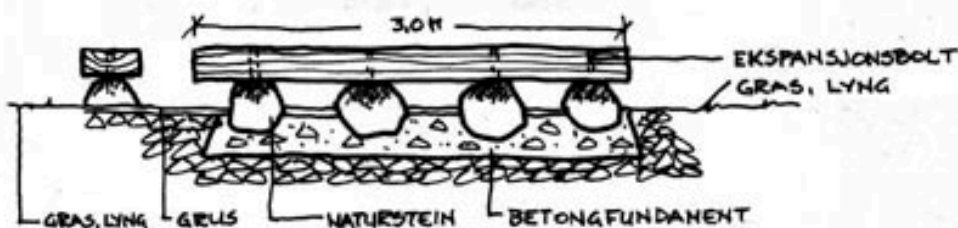

OPPARBEIDELSE

- 1) Gruslagt flate og god drenering mellom bål plass og benker.
- 2) Minsteavstand fra bål til benk; 1m og fra bål til vegetasjon; 4 m.
- 3) Tresetene hviler på naturstein som forankres til betongfundament. Tresetene festes til natursteinene med ekspansjonsbolter.
- 4) Ildstedet avgrenses av naturlig avrundet stein (rundkamp)
- 5) Plassering og sammenkobling av benkene tilpasses omgivelsene (se egen tegning).
- 6) Informasjonstavle med regelverk angående bruk av åpen ild samt slukkeutstyr monteres ved bål plassen.
- 7) Trematerialer av tettvokst furu, osp, eik eller lerk.



BERGEN KOMMUNE BYFJELLSSTANDARD

Mål: 1:50

Tegn.nr:

Utarbeidet:

FAST BÅLPASS ALT.1

Date: 8/4-02

11

5108

